


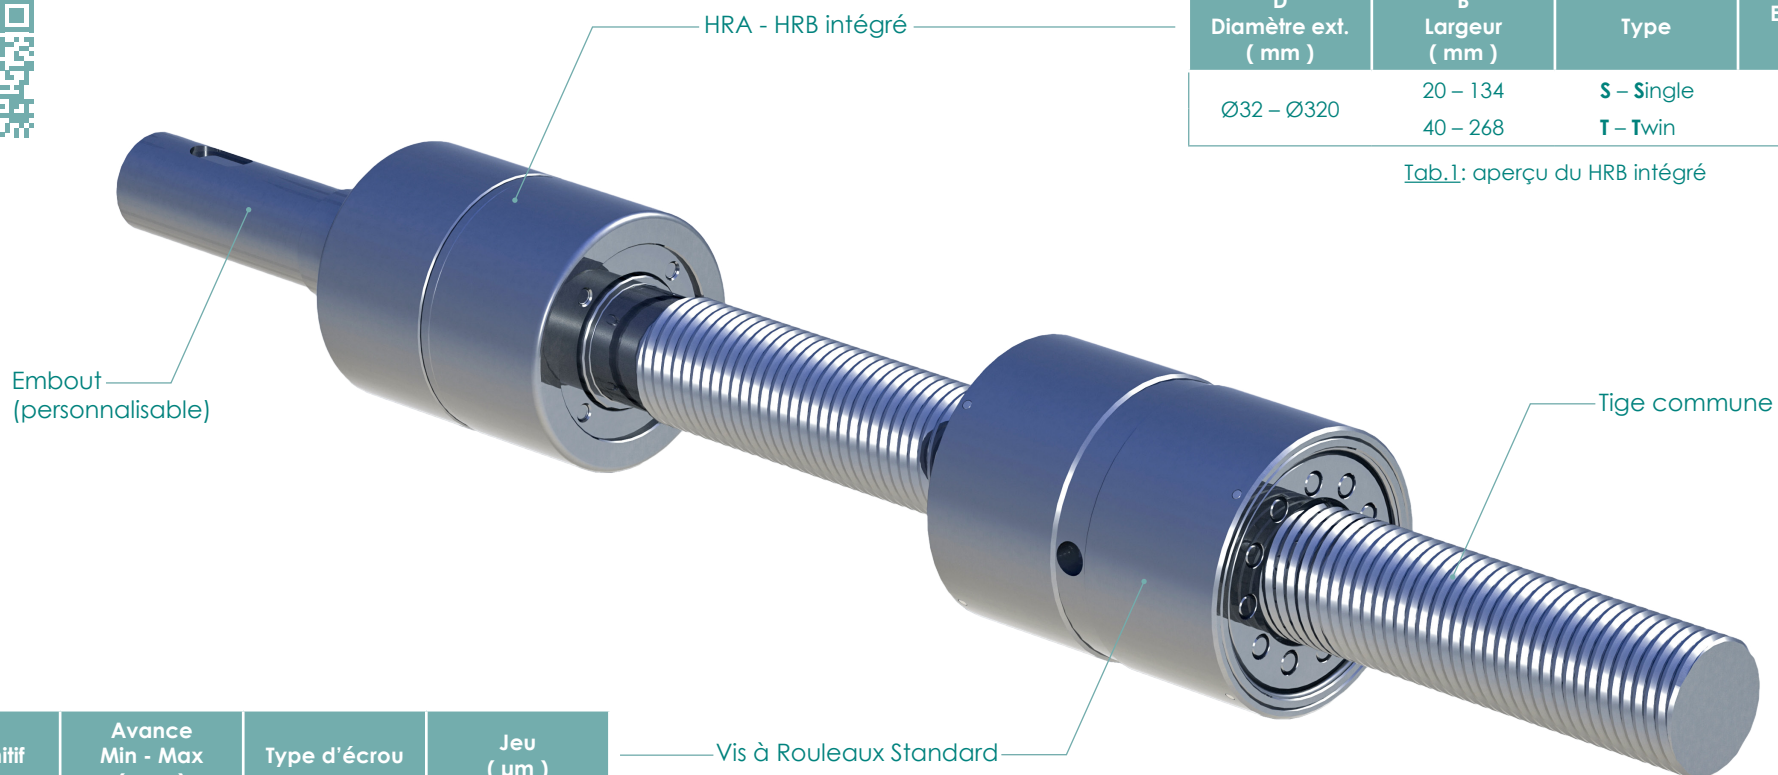

D Diamètre ext. (mm)	B Largeur (mm)	Type	Equivalents (C, C ₀)
Ø32 – Ø320	20 – 134	S – Single	HIS, HHS
	40 – 268	T – Twin	HIT, HHT

Tab.1: aperçu du HRB intégré

d ₀ Dia. Primitif (mm)	Avance Min - Max (mm)	Type d'écrou	Jeu (μm)
15	2 – 8	C – Cylindrique F – Collerette	0 – 20
21	2 – 10		
25			
30	5 – 15		0 – 40
39			0 – 70
48	5 – 20		
60	10 – 20		

Tab.2: aperçu de la gamme préférentielle de ALT Roller Screws